

SEPAR FILTER

SEPAR 2000



SWK 2000/40/MK




POS.	PARÇA NO ARTICLE NR.	ADET PIECES	PARÇA ADI	DESCRIPTION	POS.	PARÇA NO ARTICLE NR.	ADET PIECES	PARÇA ADI	DESCRIPTION
1	30408	1	Havalandırma vidası	bleed valve	12	30567	4	Hazne vidaları	screw (for bowl retainer ring)
2	30404	4	Kapak vidaları	screw (lid)	13	30445	2	Kör tapa	blind screw
3	30435	1	Üst kapak	lid	14	30457	1	Plexi hazne	bowl
4	30440	1	Üst kapak contası	lid gasket	15	30402	2	Conta	water contact
5	30299	1	Yaylı kaset	spring cassette	16	30456	1	Tahliye vanası	drain cock
6	04030	1	Filtre elemanı	filter element	17	30560	1	Merkezkaç vid	screw
7	30021	4	Pul	washer	18	30558	1	Conta Poz. 1	gasket f. Pos.1
8	30434	1	Ana gövde	housing	19	30544	2	Conta Poz. 13	gasket f. Pos.13
9	30442	1	Plexi hazne contası	bowl gasket	20	30448	4	Pul	washer
10	30446	1	Hazne sabitleme	bowl retainer ring	21	X 30649	1	Sensör	water level sensor
11	30438	1	Merkezkaç	centrifuge					

SEPAR 2000


SWK 2000/40/MK

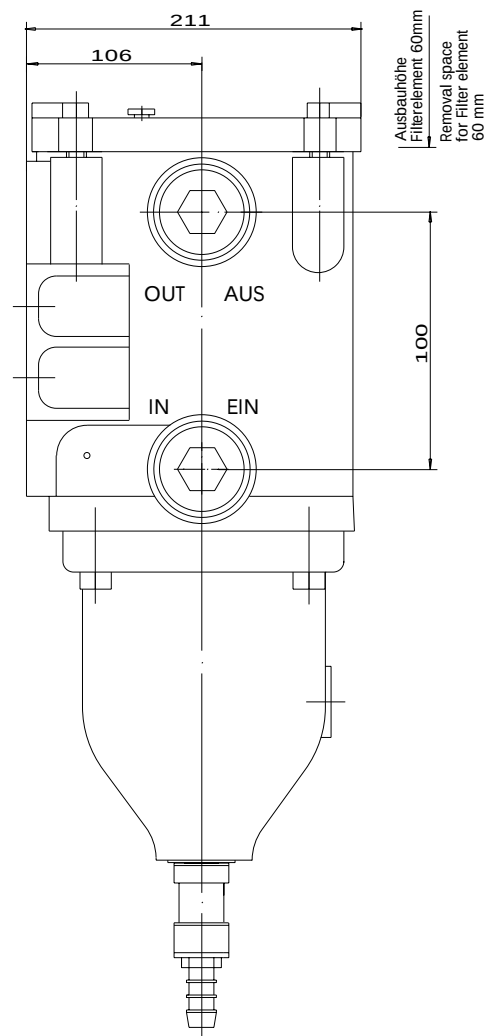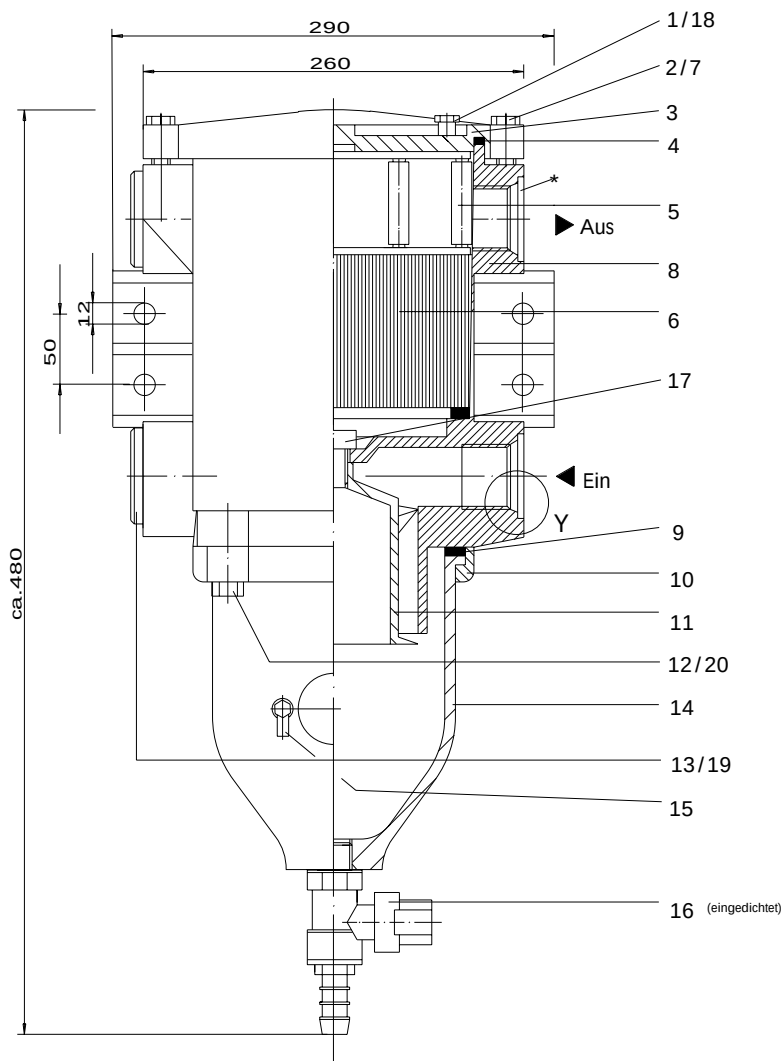

Detail Y

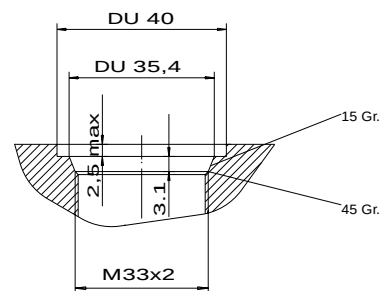

FLUSSDIAGRAMM · FLOW DIAGRAMM

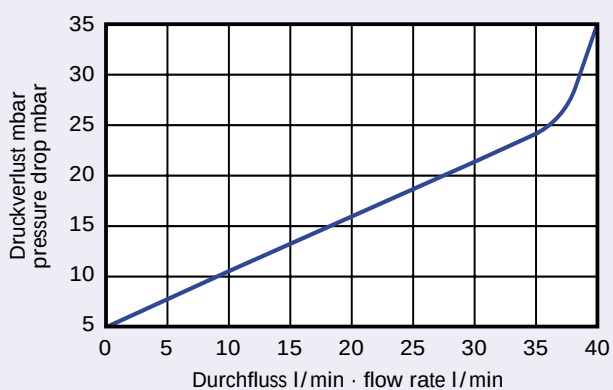

Max. Durchflussmenge: 40 l/min
Anschlussgewinde: M 33 x 2,0
oder 15/16"-12-2B UNF
Gewicht: 7,8 kg

Max. flow rate: 40 l/min
Thread: M 33 x 2,0
or 15/16"-12-2B UNF
Weight: 7,8 kg

Technische Änderungen vorbehalten
We reserve the right to make technical changes without notification

Willibrord Lösing
Filter-Technik



Postfach 86 60 09
45517 Hattingen
Essener Straße 108
45529 Hattingen
Telefon 02324/94600
Telefax 02324/40842